

浙江省 2016 年 4 月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试题

课程代码:00170

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 施工图设计阶段的计价是  
A. 估算价                      B. 概算造价                      C. 预算造价                      D. 合同价
2. 委托设计单位编制工程概预算的费用属于  
A. 建设单位管理费                      B. 建设单位开办费  
C. 勘察设计费                      D. 建设单位经费
3. 下列各项工人工作时间,属于损失时间的是  
A. 施工本身造成的停工时间                      B. 由于施工工艺特点引起的工作中断时间  
C. 准备与结束工作时间                      D. 辅助工作时间
4. 工程建设其他费用构成中,与未来生产经营有关的其他费用不包括  
A. 联合试运转费                      B. 研究试验费  
C. 生产人员培训费                      D. 办公和生活家具购置费
5. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入  
A. 直接费                      B. 间接费  
C. 施工机械使用费                      D. 措施费

6. 建筑安装工程费中,脚手架费用属于
- A. 措施费                      B. 规费                      C. 材料费                      D. 企业管理费
7. 依据浙江省建筑工程预算定额,建筑物高度均按檐高 \_\_\_\_\_ m 以内编制,檐高在其以上的工程应计算建筑物超高相应费用。
- A. 20                              B. 30                              C. 50                              D. 60
8. 设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位 \_\_\_\_\_ 计算。
- A. 投影面积的 1/2    B. 水平面积的 1/2  
C. 投影面积    D. 水平面积
9. 工程量清单计价模式下,投标人计价应采用
- A. 预算定额                      B. 概算定额                      C. 企业定额                      D. 施工定额
10. 根据工程量清单计价规范规定,分部分项工程综合单价由人工费、材料费、机械费、\_\_\_\_\_、利润等组成,并考虑风险费用。
- A. 管理费                      B. 措施费                      C. 规费                              D. 税金
11. 工程量清单计价格式,封面由 \_\_\_\_\_ 按规定内容填写、签字、盖章。
- A. 招标人                      B. 造价师                      C. 投标人                      D. 咨询师
12. 浙江省建筑工程预算定额,轻型井点降水“使用”工程量按“套、天”计算,以 \_\_\_\_\_ 根为一套。
- A. 30                              B. 50                              C. 60                              D. 20
13. 砖石基础和墙身使用不同材料时,如两种材料分界处距室内设计地坪超过  $\pm 300\text{mm}$  以上,以 \_\_\_\_\_ 为分界线。
- A. 室内设计地坪    B. 室外设计地坪  
C. 自然地坪    D. 不同材料分界处
14. 编制工程量清单,管沟土方按设计图示 \_\_\_\_\_ 计算。
- A. 以体积    B. 考虑工作面和放坡以体积  
C. 以管道外边线长度    D. 以管道中心线长度
15. 编制工程量清单,实心砖墙墙体计算应扣除 \_\_\_\_\_ 体积。
- A. 梁头、板头    B. 凹进墙体的壁龛、管槽  
C. 加固钢筋    D. 木砖、铁件
16. 编制工程量清单,厂房大门按设计图示 \_\_\_\_\_ 计算。
- A. 门扇面积                      B. 框外围面积                      C. 数量                              D. 重量

17. 编制工程量清单,屋面卷材防水按图示尺寸以\_\_\_\_\_计算。

- A. 斜面积                      B. 水平投影面积              C. 实铺面积                      D. 面积

18. 编制工程量清单,锯齿形楼梯底板抹灰按\_\_\_\_\_计算。

- A. 水平投影面积              B. 设计图示数量              C. 斜面积                      D. 展开面积

19. 下列叙述正确的是

- A. 弧形阳台、雨篷按普通阳台、雨篷定额执行,不另行计算弧形模板增加费  
B. 水平遮阳板、空调板套用板定额  
C. 拱形雨篷套用雨篷定额  
D. 半悬挑及非悬挑阳台、雨篷,按梁板有关规则计算套用相应定额

20. 浙江省建筑工程预算定额,阳台、雨篷、檐沟抹灰定额中,雨篷翻檐高\_\_\_\_\_mm 以内(从板顶面起算)、檐沟侧板高\_\_\_\_\_mm 以内定额已综合考虑,超过时按每增加 100mm 计算。

- A. 250 300                      B. 300 250                      C. 300 500                      D. 250 500

## 二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 工程计价的特征有

- A. 大额性                      B. 单件性                      C. 多次性  
D. 组合性                      E. 差异性

22. 在下列费用中,属于建安工程措施费的有

- A. 文明施工费                      B. 夜间施工增加费                      C. 安全施工费  
D. 工程承包费                      E. 工程排污费

23. 企业定额的特点有

- A. 定额水平的先进性                      B. 定额单价的统一性                      C. 定额消耗的优势性  
D. 定额内容的特色性                      E. 定额单价的固定性

24. 以下计算建筑面积的有

- A. 半地下室                      B. 层高 2.2m 的贮藏室                      C. 飘窗  
D. 室外消防爬梯                      E. 屋顶水箱

25. 建筑工程工程类别划分,特殊建筑是指

- A. 宾馆                      B. 商住楼                      C. 体育馆  
D. 艺术中心                      E. 综合楼

# 非选择题部分

## 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

## 三、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)


26. \_\_\_\_\_ 的基本表现形式分为时间定额和产量定额两种,时间定额和产量定额之间互为 \_\_\_\_\_ 关系。
27. 浙江省建筑工程预算定额,建筑物的檐高是指 \_\_\_\_\_ 到 \_\_\_\_\_ 底的高度。
28. 预算定额,人工消耗量指标 = 基本用工 + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + 人工幅度差用工。
29. 围墙脚手架,按相应的 \_\_\_\_\_ 定额以 \_\_\_\_\_ 计算。
30. 依据清单计价规范,预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸以 \_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_ 计算。

## 四、简答题(本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分)

31. 工程造价的含义是什么?
32. 编制劳动定额的基本方法有哪些?
33. 规费项目清单应按哪些内容列项?

## 五、计算题(本大题共 2 小题,第 34 小题 18 分,第 35 小题 7 分,共 25 分)

34. 某工程基础平面及剖面图如图所示,土壤为三类土干土,放坡坡度为 1 : 0.33,钢筋混凝土基础,素混凝土垫层,依据浙江省建筑工程预算定额,计算人工挖地槽、垫层混凝土工程量。

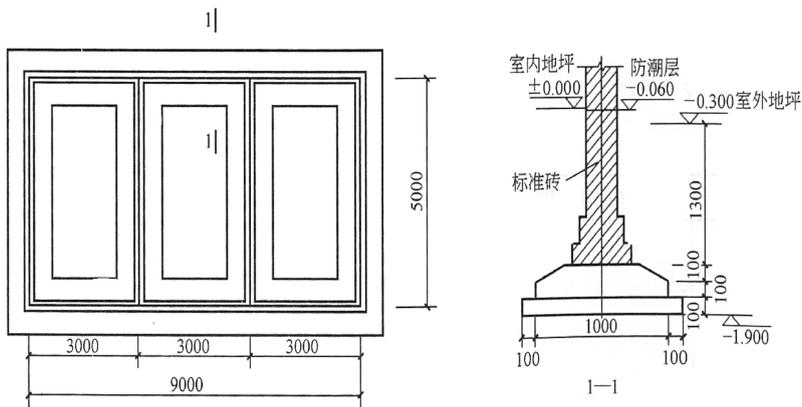

题 34 图

35. 某砌筑毛石护坡工程,完成每立方米毛石砌体的基本工作时间为 7.9h,辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间,分别占毛石砌体的工作延续时间的 3%、2%、2%、16%,计算砌筑毛石砌体的人工时间定额和产量定额。