

2022 年 10 月高等教育自学考试

园林施工与管理试题

课程代码:08721

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 单位工程施工的起点流向应优先安排

- A. 技术复杂的工序
- B. 施工难度小的工序
- C. 工程量小的工序
- D. 工期短的工序

2. 造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的工程质量事故,按等级归为

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

3. 适用于批量小、不易计算工作量的生产过程,通常作为一次性定额使用。这是劳动定额编制方法中的

- A. 比较类推法
- B. 统计分析法
- C. 经验估算法
- D. 技术测定法

4. 在工程建设过程中,合同具有法律上的最高优先地位。这体现了园林工程施工合同的

- A. 合同第一位原则
- B. 合同自愿原则
- C. 合同的法律原则
- D. 诚实信用原则

5. 网络计划技术的特点是

- A. 反映整个工程任务的全貌
- B. 清晰反映流水作业情况
- C. 计划形成后无法进行调整
- D. 计算劳动力、物资需用量比横道图方便

6. 多用来确定无消耗定额,但有历史消耗数据为基础的材料需用量计算方法是
- A. 定额算法            B. 试算平衡法            C. 比例算法            D. 类比算法
7. 下列属于园林工程项目建设程序中决策阶段的是
- A. 可行性研究            B. 技术设计            C. 竣工验收            D. 施工图设计
8. 单位工程施工的顺序一般是
- A. 先铺装安装,后基础垫层            B. 先乔木、灌木,后地被草坪
- C. 先地上安装,后地下管线            D. 先绿化栽植,后土方造坡
9. 园林工程施工质量控制的 PDCA 循环方法中,C 代表的是
- A. 计划阶段            B. 处理阶段            C. 检查阶段            D. 执行阶段
10. 与公开招标特点不符的是
- A. 招标时间长            B. 择优率低            C. 招标费用高            D. 投标竞争激烈

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题:本大题共 10 小题,每空 1 分,共 20 分。

11. 施工质量管理措施的“三检制”是操作人员的“\_\_\_\_\_”、“\_\_\_\_\_”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检测制度。
12. 《安全生产法》明确了安全生产管理坚持“安全第一、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_”的方针。
13. 园林工程施工招标从开标到定标的期限,一般小型园林工程不超过\_\_\_\_\_天,大中型园林工程不超过\_\_\_\_\_天。
14. 施工质量事故处理的基本方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、返工处理、限制使用、不作处理等。
15. 园林工程施工与管理的学科特征是综合性和交叉性、实践性、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
16. 投标文件的组成一般包括投标函、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三部分。
17. 施工质量控制的常用统计分析方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、排列图法、因果分析图法、直方图法、控制图法和相关图法。
18. 施工成本管理的措施有组织措施、技术措施、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。
19. 制定劳动定额的基本原则是定额水平“平均先进”,结构形式“\_\_\_\_\_”,编制方法“\_\_\_\_\_”。
20. 施工现场准备要做好“四通一平”,具体是指\_\_\_\_\_通、水通、电通、通信畅通和\_\_\_\_\_。

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

- 21. 园林工程施工
- 22. 流水施工
- 23. 横道图
- 24. 竣工验收

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

- 25. 单位工程的施工流向应考虑哪些因素？
- 26. 施工安全检查有哪些类型？
- 27. 简述单位工程施工组织设计的编制内容。
- 28. 简述园林工程施工成本控制的步骤。

五、论述题：本大题 12 分。

- 29. 与其他建设项目相比，园林工程施工质量存在什么特点？

六、案例实践题：本大题 12 分。

- 30. 某园林植物种植工程施工进度计划检查横道图见图 1。请根据图 1 回答：

- (1) 请评估该工程的施工进度计划检查情况。
- (2) 如何制定方案进行施工进度计划调整？

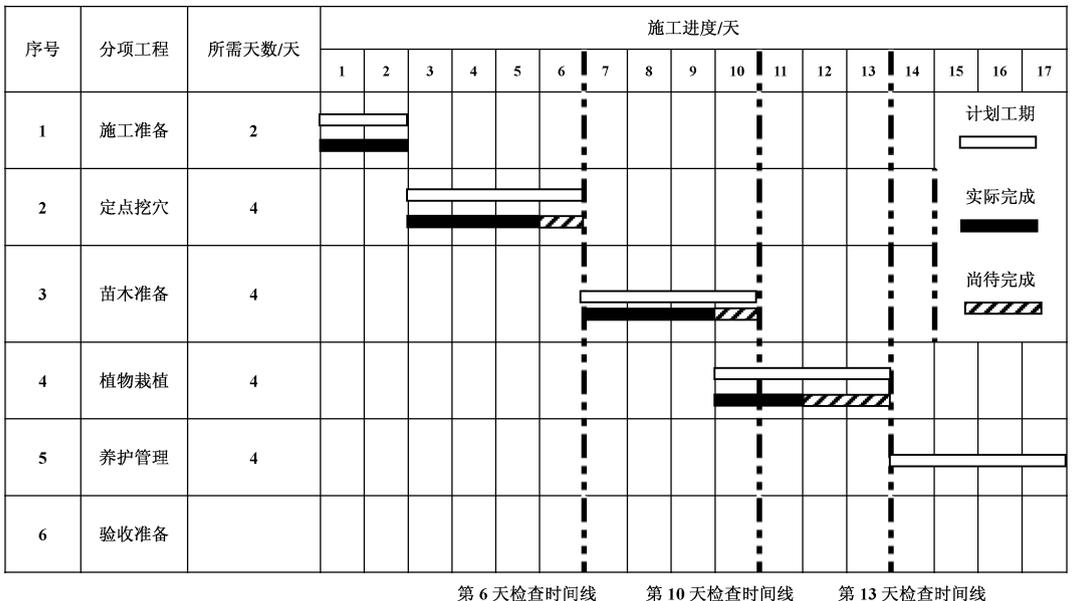


图 1 某园林植物种植工程施工进度计划检查横道图